

ボーソーシール

ASUZAC

L型擁壁

擁壁

張出工法

カルバークラス

パイコン付管

マンホール

側溝

L緑形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム

景観石材

信州リサイクル
パイコン製法

付

録

ポーソーシールT

「コンクリート構造物用ポーソーシールT」は、舗装体の隙間に雑草が発生して舗装体が破壊されたり、景観を損なうことを防ぐために開発された特殊材料です。コンクリート構造物の施工時にポーソーシールを貼り付けるだけで、シールに練りこまれた防根材(根の忌避剤)の効果で雑草の成長を長期間抑制します。

ポーソーシール T (新設・打換え工事に)

舗装の新設・打換え工事の際、構造物に貼り付けて使用するします。

【製品形状】 テープ形状 厚さ：3^{mm} 幅：50^{mm}/70^{mm}/100^{mm} (3タイプ) 長さ：10m


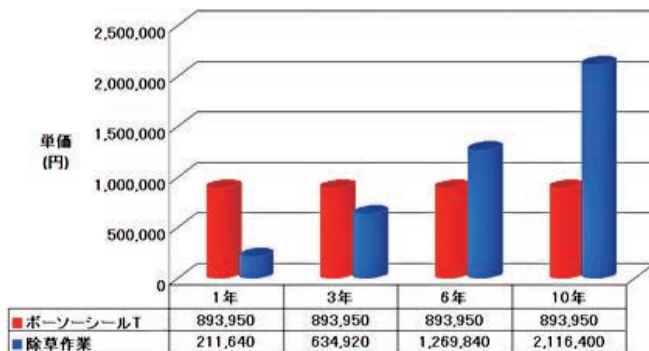


図-1 ポーソーシールTと除草作業との積算比較


ポーソーシール

コンクリート二次製品にポーソーシールTを使用することによって、雑草の繁茂を防ぐことができます

PLガッター防草タイプ

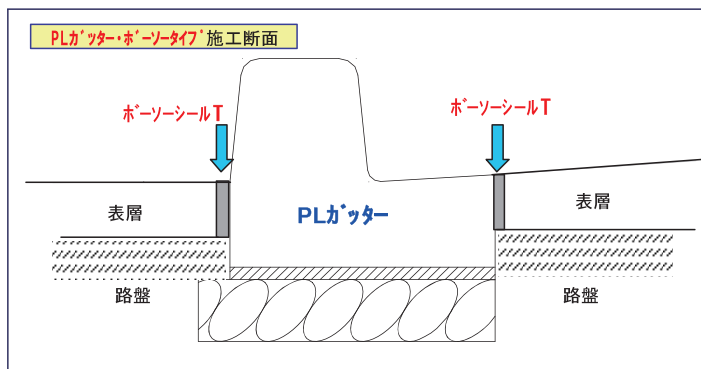

FX側溝防草タイプ

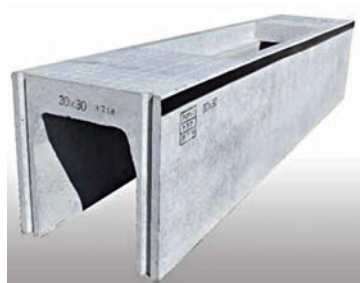


L型擁壁ポーソータイプ



ポーソーシールTは片側だけでなく、両面に貼ることが可能です。

使用例

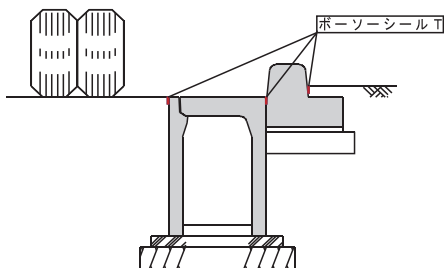

PGガッターとFX側溝を組合せることにより、製品間の雑草の繁茂を抑えます。

こちらは一例であり、このほかにもL型擁壁や柵、など多くの製品と組み合わせて使用することができます。